

SHAD


YAMAHA RAY ZR 125 GYCNUS '24

SHAD LOCKS Y0RY14SC

SIZE


5

BCN

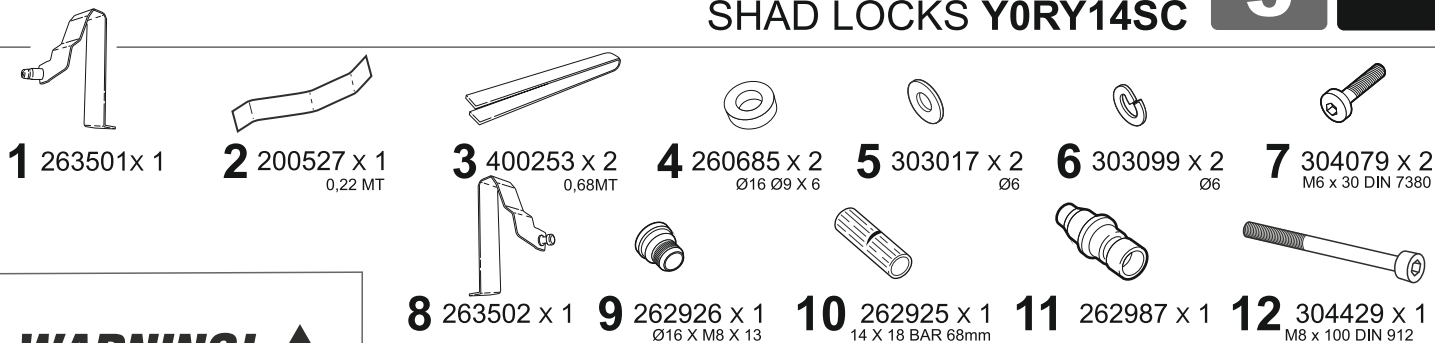

WARNING!

- (GB)** Tight firmly the pivot. Make sure that the pivot is firmly tight. LUBRICATE ONLY WITH WD-40 OIL! Check tightness every 4 months..
- (E)** Apretar el pivote fuertemente. Asegurarse de que el pivote queda totalmente fijado. LUBRICAR SOLO CON ACEITE WD-40! Reparar apriete cada 4 meses.
- (D)** Zapfen besonders fest anziehen und sicherstellen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. ALS SCHMIERMITTEL IST NUR ÖL VOM TYP (WD 40) ZU VERWENDEN Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.
- (I)** Premere il perno con forza. Assicurarsi che il perno sia opletamente fissato. LUBRIFICARE SOLO CON OLIO WD-40! Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi..
- (F)** Serrer fortement le pivot. S'assurer qu'il reste totalement fixé. AVEC WD-40! Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

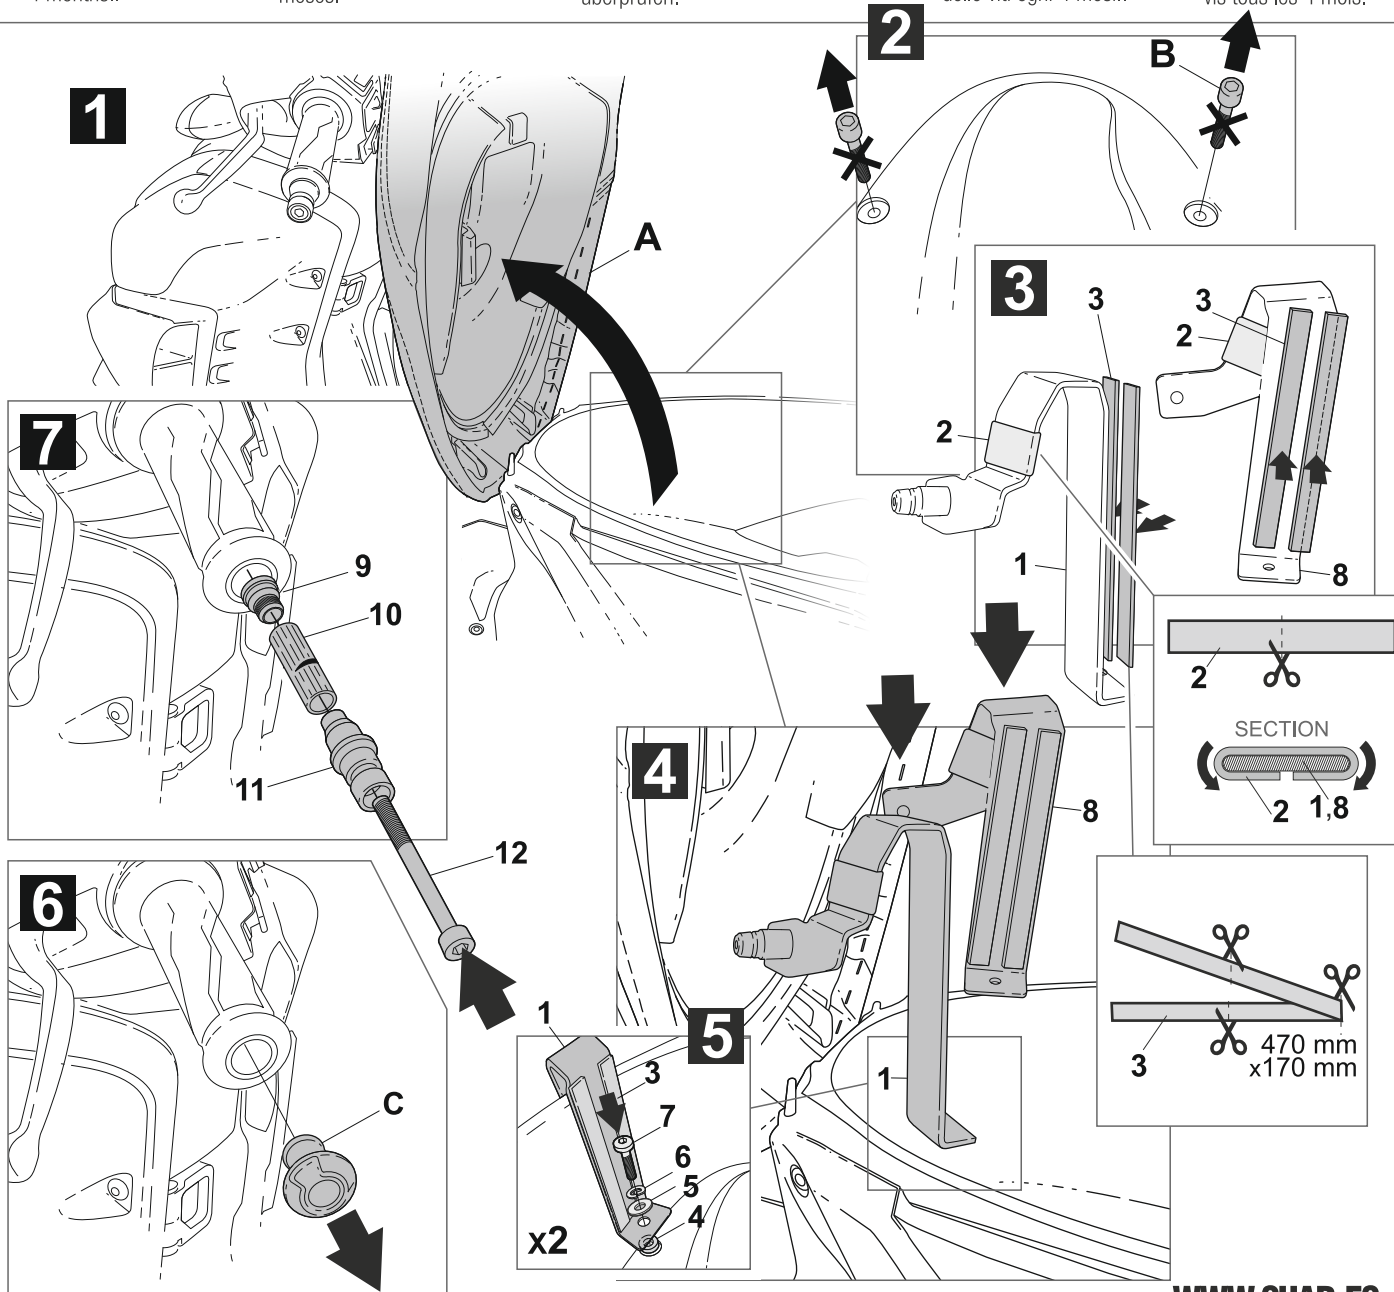

WWW.SHAD.ES